



**straumann**




Прицеп-кормосмеситель

**Verti-Mix  
Double K**



# Verti-Mix Double K

## Узкий и легкоходный двухшнековый кормосмеситель

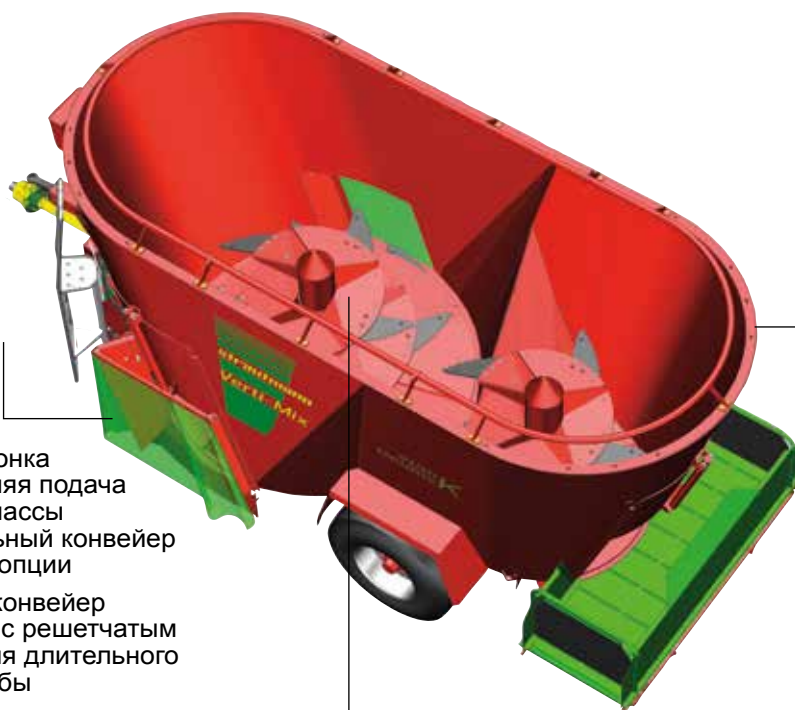

### Различные механизмы выгрузки

- Боковая заслонка
  - Двусторонняя подача кормовой массы
  - Удлинительный конвейер в качестве опции
- Поперечный конвейер
  - Лента ПВХ с решетчатым роликом для длительного срока службы
- Сзади посередине
  - например, для предварительного смешивания

### Уникальная форма контейнера


- Коническая задняя часть с малым смесительным шнеком
- Обеспечивает расположение шин рядом с контейнером без влияния на ширину машины
- Более низкая высота наполнения
- Возможно использование шин большого размера – превосходные ходовые качества

### Гомогенное смешивание за счет смесительного шнека Vario<sup>2</sup>

Смесительный шнек Vario<sup>2</sup> – адаптивный и мощный для любых применений.

Патентованное устройство перемещения ножей позволяет оптимально установить смесительный варио-шнек в зависимости от условий эксплуатации. Прочная и не требующая трудоемкого обслуживания угловая передача обеспечивает длительный срок службы даже при неблагоприятных условиях эксплуатации.


В качестве опции для смесительного шнека Vario<sup>2</sup> имеется магнитная система, которая крепится непосредственно на шнеке, обеспечивая тем самым оптимальный контакт с кормовой массой. Этот эффективный сепаратор металла вносит существенный вклад в охрану здоровья вашего ценного скота.

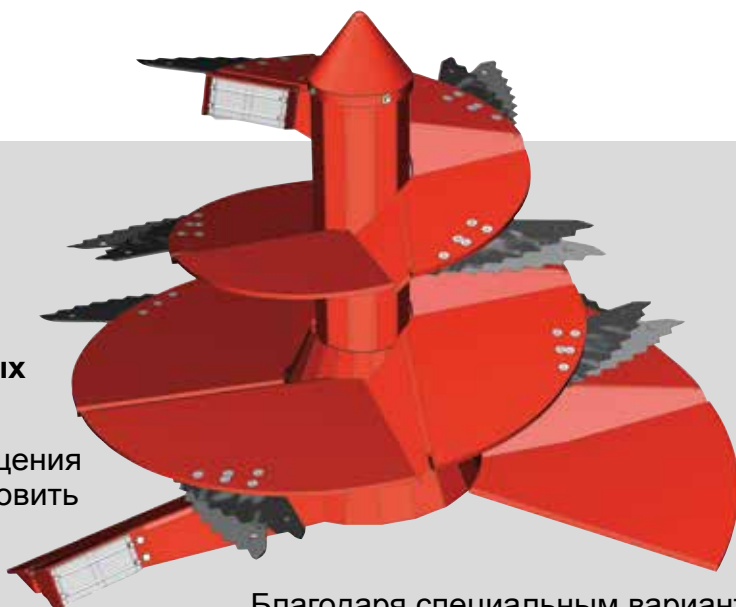

Благодаря специальным вариантам ножей еще лучше адаптируется к вашим потребностям.

Шнек с ножами для тюков

Шнек с ножами для соломы

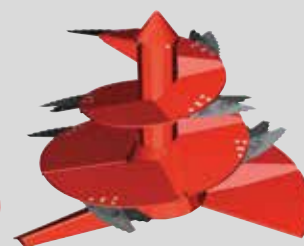

## Взвешивание и управление



### PTM HL 50

- Программируемое весовое устройство
- 50 рецептов
- 30 компонентов



### PTM со сверхчеткой графикой и USB

- Программируемое весовое устройство с передачей данных
- 150 рецептов
- 30 компонентов
- Считывание данных и управление с помощью имеющегося в комплекте программного обеспечения



### Пульт дистанционного радиуправл. PTM AV 50

- Подходит для PTM HL 50
- Зона действия до 50 м



### Прямое подключение к трактору

Для каждой функции требуется прибор управления двустороннего действия на тракторе



### Управление с тросовым приводом

Требуется прибор управления двустороннего действия на тракторе или прибор управления одностороннего действия со свободной обратной линией



### Электроуправление

Требуется прибор управления двустороннего действия на тракторе или прибор управления одностороннего действия со свободной обратной линией



## Прицеп-кормосмеситель VM 1300 - 2100 Double K

### Технические данные


Тип		VM 1300 Double K	VM 1500 Double K	VM 1800 Double K	VM 2100 Double K
<b>Габаритные размеры</b>					
Длина с поперечным конвейером сзади	м	5,97	5,97	6,41	6,41
Длина без поперечного конвейера	м	5,80	5,87	6,28	6,36
Ширина с попереч. конвейером сзади	м	2,16	2,16	2,42	2,42
Шир. с одностор. выгр. спереди справа	м	2,26	2,26	2,52	2,52
Шир. с одностор. выгр. спереди слева	м	2,28	2,28	2,54	2,54
Шир. с двухст. выгр. спер. справа и слева	м	2,38	2,38	2,64	2,64
Высота припл.	м	2,36	2,58	2,61	2,86
Полезный объем смешивания*	м³	13	15	18	21
Допустимая общая масса	кг	11.800	11.800	12.000	12.000
Собственная масса припл.	kg	4.860	5.330	6.150	6.610
Ширина колеи	м	1,85	1,85	2,06	2,06
Внешняя ширина колес	м	2,17	2,17	2,45	2,45
Высота выгрузки	м	0,57	0,57	0,57	0,57
Толщина стенки контейнера	мм	8	8	8	8
Толщина дна	мм	20	20	20	20
Размеры с шинами		315/80 -22,5 re.		385/65 R 22,5 re.	

\* Фактический полезный объем смешивания; шнеки из объема вычтены

ей смесительный шнек Vario<sup>2</sup>  
бностями.

шнек с ножами  
я корнеплодов

Шнек с износостойким  
элементом INNODUR



### Потребляемая мощность для Verti-Mix 1300 - 2100 Double K

	об/мин	кВт/л.с.	кВт/л.с.	кВт/л.с.	кВт/л.с.
без механической коробки передач	26	57/78	71/97	81/110	88/120
с механической коробкой передач	14,4 / 26	41 / 55	44 / 60	50 / 67	54 / 74
без механической коробки передач	30	75/102	81/110	91/124	100/36
с механической коробкой передач	16,7 / 30	46 / 63	50 / 68	56 / 76	62 / 84



# strautmann



Головное предприятие фирмы Strautmann в Бад-Лаере

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG – это семейное предприятие среднего бизнеса, созданное более 80 лет назад в округе Оснабрюк, которым теперь управляет уже третье поколение членов семьи. Второе предприятие фирмы Strautmann, расположенное в г. Львовек (Польша) и оснащенное самым современным оборудованием, выпускает наряду с отдельными компонентами машин также ряд агрегатов, в числе которых самосвальные прицепы, ковши-

захваты и режущие ножи. Выпуская широкий ассортимент машин для выемки кормов рогатого скота и уборки зеленой кормовой массы, универсальных расбрасывателей и транспортной техники, а также загрузочного и дозирующего оборудования биогазовых установок, фирма Strautmann является компетентным партнером практически для любых предприятий этой отрасли.



Предприятие Strautmann в Польше



**B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG**

Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49(0)5424/802-0 · info@strautmann.com · www.strautmann.com